




Dimmbares LED-Profil aus Aluminium.
Die Form von NODO Schiene wurde konzipiert, um MICROLED auf einfache Art versteckt zu integrieren.
Befestigung an der Schiene mit integriertem doppelseitigem Klebeband.

Die elektrische Installation bleibt systemunabhängig.


180 LED/mt - 11W/mt - 24V
[1100 lm/mt - 3000K / 1350 lm/mt 4000K]

MICROLED

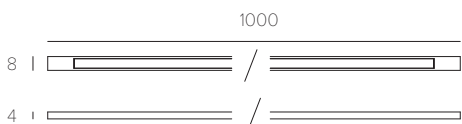


63010	Satiniertes Silber	100 cm	3000K
63510	Schwarz	100 cm	3000K
64010	Satiniertes Silber	100 cm	4000K
64510	Schwarz	100 cm	4000K
63020	Satiniertes Silber	200 cm	3000K
63520	Schwarz	200 cm	3000K
64020	Satiniertes Silber	200 cm	4000K
64520	Schwarz	200 cm	4000K
63030	Satiniertes Silber	300 cm	3000K
63530	Schwarz	300 cm	3000K
64030	Satiniertes Silber	300 cm	4000K
64530	Schwarz	300 cm	4000K

Stromversorgung an einem Ende für MICROLED



25042	Satiniertes Silber	LINKS
25342	Weiß	LINKS
25542	Schwarz	LINKS



25040	Satiniertes Silber	RECHTS
25340	Weiß	RECHTS
25540	Schwarz	RECHTS

Integriertes Netzteil mit
Konstantspannungsausgang.
Inklusive Endkappe.

INPUT 220/240V AC 50/60 Hz
OUTPUT 24V - 60W

Remote Netzteile für MICROLED



25120	70 W
25125	150 W

Netzteil mit Konstantspannungsausgang.
Muss entfernt von der Installation
untergebracht werden.

INPUT 220/240V AC 50/60 Hz
OUTPUT 24V - 70W / 150W