




Perfil LED de luminosidad variable de aluminio.
 La forma del riel NODO ha sido estudiada para integrar MICROLED con facilidad, oculta a la vista.
 Se fija al riel con la tira biadhensiva suministrada.

La instalación eléctrica queda independiente del sistema.


180 LED/m - 11 W/m - 24 V
 [1100 lm/m - 3000 K / 1350 lm/m 4000 K]

MICROLED

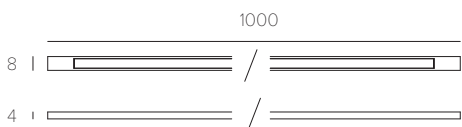


63010	Plateado satinado	100 cm	3000 K
63510	Negro	100 cm	3000 K
64010	Plateado satinado	100 cm	4000 K
64510	Negro	100 cm	4000 K
63020	Plateado satinado	200 cm	3000 K
63520	Negro	200 cm	3000 K
64020	Plateado satinado	200 cm	4000 K
64520	Negro	200 cm	4000 K
63030	Plateado satinado	300 cm	3000 K
63530	Negro	300 cm	3000 K
64030	Plateado satinado	300 cm	4000 K
64530	Negro	300 cm	4000 K

Alimentación del extremo para MICROLED



25042	Plateado satinado	IZQUIERDA
25342	Blanco	IZQUIERDA
25542	Negro	IZQUIERDA



25040	Plateado satinado	DERECHA
25340	Blanco	DERECHA
25540	Negro	DERECHA

Alimentador integrado con salida de tensión constante.
 Terminal de cierre incluido.

INPUT 220/240V AC 50/60 Hz
 OUTPUT 24V - 60W

Alimentación remota para MICROLED



25120	70 W
25125	150 W

Alimentador con salida de tensión constante.
 Se debe montar en posición remota respecto a la instalación.

INPUT 220/240V AC 50/60 Hz
 OUTPUT 24V - 70W / 150W