



12° - 24° - 38°

Foco LED. Brazo de doble articulación con inclinación de 90° en horizontal y rotación de 360° alrededor del eje vertical. Estructura de aluminio anodizado, brazo fundido con acabado de cromo. Cristal protector, cambio fácil de la óptica secundaria. Dispositivo Shuttle integrado [permite la conexión a la línea eléctrica elegida del riel].

Alimentador regulable integrado.




1 LED x 13W - 350 mA
[1150 lm CRI 90 3000K / 1200 lm CRI 90 4000K]

1 LED x 20W - 500 mA
[1900 lm CRI 90 3000K / 1600 lm VIVID 3000K
2000 lm CRI 90 4000K]

Peso neto Kg 0,65

NEUTRA SPOT

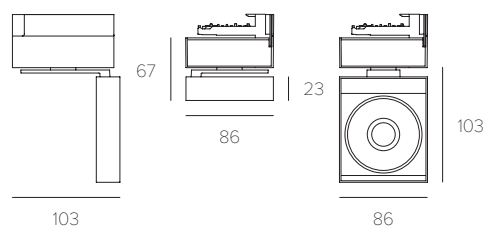

Fuente luminosa [A COMPLETAR CON ÓPTICA]

50041	Plateado satinado	13W - 3000K CRI 90
50341	Blanco	13W - 3000K CRI 90
50541	Negro	13W - 3000K CRI 90

50042	Plateado satinado	13W - 4000K CRI 90
50342	Blanco	13W - 4000K CRI 90
50542	Negro	13W - 4000K CRI 90

50051	Plateado satinado	20W - 3000K CRI 90
50351	Blanco	20W - 3000K CRI 90
50551	Negro	20W - 3000K CRI 90

50050	Plateado satinado	20W - 3000K VIVID
50350	Blanco	20W - 3000K VIVID
50550	Negro	20W - 3000K VIVID

50052	Plateado satinado	20W - 4000K CRI 90
50352	Blanco	20W - 4000K CRI 90
50552	Negro	20W - 4000K CRI 90

Completar con

51002	Optica 12°
51004	Optica 24°
51006	Optica 38°

Curvas fotométricas - www.letroh.com

