

Foco LED con base empotrable y brazo de doble articulación, inclinación de 90° en el plano horizontal y rotación a 360° en torno al eje vertical. Estructura de aluminio, brazo de fusión con acabado cromo. Cristal protector, cambio fácil de la óptica secundaria. [12°, 24°, 38°]. LED de distintas tonalidades [3000 K, 4000 K]. Disponible en la versión CRI 90 y en la versión VIVID COLOR (CITIZEN), indicada para resaltar toda la gama cromática y del blanco. ESTÁ aconsejada para la iluminación de cuadros y tejidos de colores y en todas las situaciones en las que se busca un excelente rendimiento cromático. A completar con driver de corte de fase.

1 LED x 13 W con alimentador 350 mA
1150 lm CRI 90 3000 K / 1000 lm VIVID 3000 K
1200 lm CRI 90 4000 K

1 LED x 20 W con alimentador 500 mA
1900 lm CRI 90 3000 K / 1600 lm VIVID 3000 K
2000 lm CRI 90 4000 K

Peso neto 0,35 kg

Foco LED con base y brazo de doble articulación, inclinación de 90° en el plano horizontal y rotación a 360° en torno al eje vertical. Estructura y disipador de aluminio, brazo de fusión con acabado cromo. Cristal protector, cambio fácil de la óptica secundaria. [12°, 24°, 38°]. LED de distintas tonalidades [3000 K, 4000 K]. Disponible en la versión CRI 90 y en la versión VIVID COLOR (CITIZEN), indicada para resaltar toda la gama cromática y del blanco.


está aconsejada para la iluminación de cuadros y tejidos de colores y en todas las situaciones en las que se busca un excelente rendimiento cromático.

Alimentador integrado.

1 LED x 13 W con alimentador 350 mA
1150 lm CRI 90 3000 K / 1000 lm VIVID 3000 K
1200 lm CRI 90 4000 K

Peso neto 0,65 kg

NEUTRA FOCO EMPOTRABLE

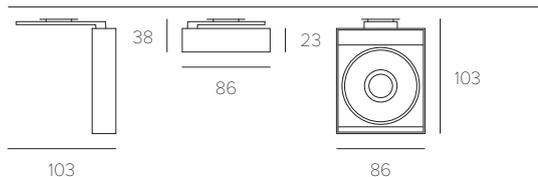

Cuerpo fuente

[a completar con óptica y alimentador]

52051	Plateado satinado	3000 K CRI 90
52351	Blanco	3000 K CRI 90
52551	Negro	3000 K CRI 90
52050	Plateado satinado	3000 K VIVID
52350	Blanco	3000 K VIVID
52550	Negro	3000 K VIVID
52052	Plateado satinado	4000 K CRI 90
52352	Blanco	4000 K CRI 90
52552	Negro	4000 K CRI 90


A completar con:

51002	Óptica 12°
51004	Óptica 24°
51006	Óptica 38°

A completar con alimentador

25150	350 mA - 13 W - De luminosidad variable
25152	500 mA - 20 W - De luminosidad variable

NEUTRA FOCO CON BASE

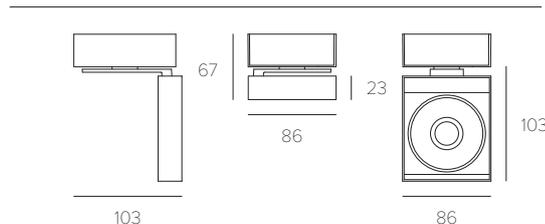

103

86

Cuerpo fuente [a completar con óptica]

54051	Plateado satinado	3000 K CRI 90
54351	Blanco	3000 K CRI 90
54551	Negro	3000 K CRI 90
54050	Plateado satinado	3000 K VIVID
54350	Blanco	3000 K VIVID
54550	Negro	3000 K VIVID
54052	Plateado satinado	4000 K CRI 90
54352	Blanco	4000 K CRI 90
54552	Negro	4000 K CRI 90

A completar con:

51002	Óptica 12°
51004	Óptica 24°
51006	Óptica 38°