


Lehto




The VIAVAI MONO track is made of extruded aluminum and finished with epoxy paint in black and white colours. It is cuttable to size. It can be installed with direct attachment to the surface or recessed through 4 different types of formwork. Maximum capacity 10A.

Il binario VIAVAI MONO è realizzato in alluminio estruso e finito con verniciatura epossidica nelle colorazioni bianca e nera. E' tagliabile in misura. Può essere installato con attacco diretto alla superficie o incassato attraverso 4 diverse tipologie di cassaforme. Portata massima 10A.



MONO track
 Binario MONO

- 100 cm**
 16310 White Bianco
 16510 Black Nero
- 200 cm**
 16320 White Bianco
 16520 Black Nero
- 300 cm**
 16330 White Bianco
 16530 Black Nero



Extruded aluminum track, cuttable to size. Direct and recessed installation is possible.

 Binario in alluminio estruso, tagliabile in misura. È possibile l'installazione diretta e incassata.



 Kg 0.5 / 100 cm



Direct wall ceiling support
 Attacco diretto parete soffitto

- 16012** Direct support
 Attacco diretto



The use of a support every 100 cm of the track allows for a maximum load of 5 Kg per meter. Install the ceiling/wall mounting devices, in correspondence with the end parts of the installation and near the joints.


 L'utilizzo di un sostegno ogni 100 cm di binario consente un carico massimo di 5 Kg al m. Utilizzare i dispositivi di fissaggio a soffitto/parete mettendoli in corrispondenza delle parti terminali dell'installazione ed in prossimità delle giunzioni.

Kg 0.05



Closing profile
 Profilo di chiusura


- 16316** White Bianco
16516 Black Nero



Extruded polycarbonate for closing flush with the track.


 Estruso in policarbonato per la chiusura a filo del binario.

Kg 0.30 / 100 cm



Internal closing profile
 Profilo di chiusura interno

- 16317** White Bianco
16517 Black Nero



Extruded polycarbonate for the internal closure of the track.

 Estruso in policarbonato per la chiusura interna del binario.


Kg 0.30 / 100 cm



p. 96

The track is installed on the surface through the direct connection 16012.

 Il binario si installa in superficie attraverso l'attacco diretto 16012.



p. 100
 p. 100

Formwork for installations flush with the wall/ceiling or in a recessed position.


 Cassaforme per installazioni a filo parete/soffitto o in posizione arretrata.





Power feed
Alimentazione di testa

- 16302
- White Bianco
- 16502
- Black Nero



Head power feed, to be combined with a remote 48V power supply.

Alimentazione di testa, da abbinare ad alimentatore 48V remoto.




Kg 0.16



Central power feed
Alimentazione centrale

- 16304
- White Bianco
- 16504
- Black Nero



Central power feed, to be combined with a remote 48V power supply.

Alimentazione centrale, da abbinare ad alimentatore 48V remoto.




Kg 0.18



Closing terminal
Terminale di chiusura

- 16315
- White Bianco
- 16515
- Black Nero



Closing terminal made of plastic material.

Terminale di chiusura realizzato in materiale plastico.




Kg 0.10



Linear coupling
Giunto lineare

- 16305
- White Bianco
- 16505
- Black Nero



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.

Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.




Kg 0.17



90° joint
Giunto 90°

- 16306
- White Bianco
- 16506
- Black Nero



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.

Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.




Kg 0.18



Angular joint
Giunto angolare

- 16307
- White Bianco
- 16507
- Black Nero



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.

Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.




Kg 0.18



T joint
Giunto a T

- 16309
- White Bianco
- 16509
- Black Nero



Enables the mechanical and electrical connection between three tracks.

Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra tre binari.




Kg 0.23



X joint
Giunto a croce

- 16314
- White Bianco
- 16514
- Black Nero

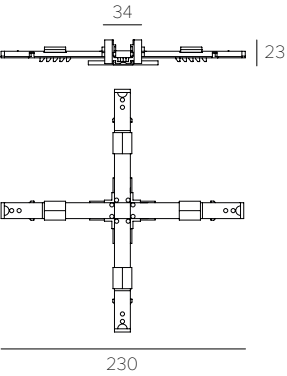

Enables the mechanical and electrical connection between four tracks.

Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra quattro binari.




Kg 0.28



Formwork
 Cassaforma

- 16324 Silver Argento
- 16524 Black Nero



Formwork cap
 Tappo cassaforma

- 16328 Silver Argento
- 16528 Black Nero

Extruded aluminum profile for installation in 10 mm thick plasterboard structures.


Profilo estruso in alluminio per installazioni in strutture di cartongesso con spessore 10 mm.

Kg 0.55 / 100 cm



Back wall formwork
 Cassaforma arretrata

- 16325 Silver Argento
- 16525 Black Nero



Back wall formwork cap
 Tappo cassaforma arretrata

- 16329 Silver Argento
- 16529 Black Nero

Extruded aluminum profile for installation in 10 mm thick plasterboard structures.

Profilo estruso in alluminio per installazioni in strutture di cartongesso con spessore 10 mm.

Kg 0.55 / 100 cm



Fixing bracket
 Staffa fissaggio

- 16014 Fixing bracket
- Staffa fissaggio



Fixing bracket required to anchor the track to the formwork.


Staffa di fissaggio necessaria per ancorare il binario alla cassaforma.

Kg 0.05



Junction bracket
 Staffa per giunzione

- 16029 Linear



Bracket for linear junction between formworks.


Staffa per giunzione lineare tra cassaforme.

Kg 0.10



Junction bracket
 Staffa per giunzione

- 16030 90°



Bracket for 90° junction between formworks.


Staffa per giunzione 90° tra cassaforme di tipo.

Kg 0.10



Junction bracket
 Staffa per giunzione

- 16031 Angular



Bracket for angular junction between formworks.

Staffa per giunzione angolare tra cassaforme.

Kg 0.10



Connector for corrugated pipe
 Connettore per tubo corrugato

- 16015 Connector
- Connettore

The 16015 connector must be used in combination with the 16016 corrugated pipe [25 m].

Il connettore 16015 va utilizzato in abbinamento al tubo corrugato [25 m] 16016.

Kg 0.10



Corrugated pipe
 Tubo corrugato

- 16016 Pipe
- Tubo

The 16016 corrugated pipe [25 m] must be used in combination with the 16015 connector. It is recommended for protecting wiring inside plasterboard structures.

Il tubo corrugato [25 m] 16016 va utilizzato in abbinamento al connettore 16015. È consigliato per proteggere il cablaggio all'interno delle strutture in cartongesso.

Kg 0.05 / 100 cm

LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5