




Permite encender, apagar y variar la luminosidad de cualquier aparato compatible con CASAMBI.

NODO SWITCH

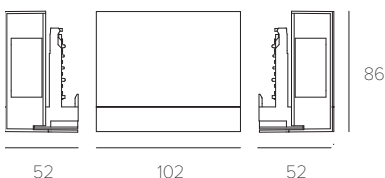


- 31020 Plateado satinado
- 31320 Blanco
- 31520 Negro



Control remoto, alimentado con batería; gestiona el encendido, el apagado y la variación de luminosidad de cualquier aparato compatible con CASAMBI.

XPRESS

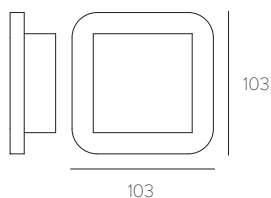


- 25160 Mando a distancia Bluetooth



Conectado a la alimentación de NODO SISTEMA, permite controlar y variar la luminosidad en las 3 fases (corte de fase). Listo para las instalaciones DALI, se conecta a las instalaciones CASAMBI a través del dispositivo 25162.

NODO AC DIMMER DALI

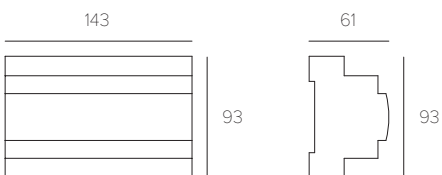


- 25168 Negro



Combinados con NODO SWITCH o con los sistemas de control, los dispositivos CASAMBI permiten establecer las conexiones entre los distintos elementos de la instalación mediante Bluetooth.

CASAMBI dispositivos

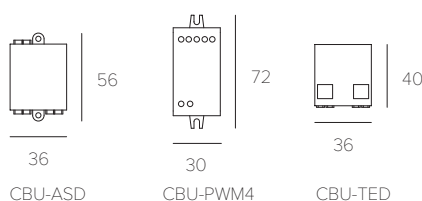

- 25162 CASAMBI CBU-ASD
- 25164 CASAMBI CBU-PWM4
- 25166 CASAMBI CBU-TED