




Foco LED con óptica asimétrica integrada Wallwasher para la iluminación difusa de pared y techo. Brazo de doble articulación con inclinación de 90° en horizontal y rotación de 360° alrededor del eje vertical. Estructura de aluminio anodizado, brazo fundido con acabado de cromo. Cristal protector. Dispositivo Shuttle integrado [permite la conexión a la línea eléctrica elegida del riel]. Alimentador integrado.

NEUTRA Wallwasher

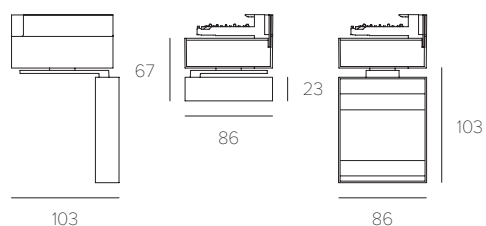

- 50061 Plateado satinado 3000K
- 50361 Blanco 3000K
- 50561 Negro 3000K

- 50062 Plateado satinado 4000K
- 50362 Blanco 4000K
- 50562 Negro 4000K

10W - 700 mA - CRI 90
[1425 lm - 3000K / 1500 lm - 4000K]

Peso neto Kg 0,65

Curvas fotométricas - www.letroh.com

